




ROMTEHNOCHIM
Soluții Profesionale

Fisa tehnica a produsului:

EMAIL CLORCAUCIUC PENTRU METAL, BETON, LEMN "EMEX"

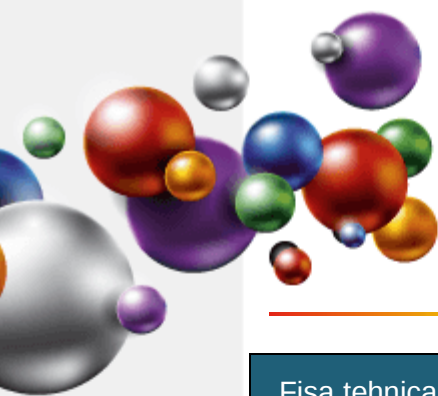

1. GENERALITATI

Emailul Clorcauciuc pentru Metal, Beton sau Lemn "Emex" este un produs profesional, monocomponent, pe baza de emulsii de cauciuc de tip Clortex, Pergut, Alopren sau similare in combinatie cu rasini acrilice diluate in solventi organici selectati, pigmenti, aditivi si plastifianti, utilizat pentru vopsiri speciale, de mare rezistenta, cu precadere pentru protectia anticoroziva si impermeabilizarea suprafetelor metalice feroase, oferind o rezistenta exceptionala la apa, agenti chimici si factori de mediu. Poate fi utilizat de asemenea pe lemn sau beton.

Produsul se caracterizeaza printr-un film dens si flexibil, cu proprietati de inertie chimica si de stabilitate superioare, cu rata de transmisie pentru vapori de apa si oxigen extrem de scazuta, oferind protectie superioara impotriva coroziunii.

Formarea peliculei se realizeaza prin evaporarea solventului la temperatura ambianta, in absenta unor reactii chimice complexe, ceea ce permite atat aplicarea la temperaturi scazute cat si uscarea rapida.

Culoare: produsul se fabrica intr-o gama variata de culori, conform cartelei RAL.

Elemente caracteristice principale:


- aderenta superioara la suporturi din metal, beton sau lemn;
- putere de acoperire excelenta;
- impermeabilitate superioara;
- aplicare usoara, versatila;
- uscare rapida;
- aplicabil la temperaturi scazute;
- flexibilitate si elasticitate;
- rezistenta la salinitate, medii marine si costiere;
- compatibilitate completa intre straturi;
- rezistenta la agenti chimici moderat agresivi;
- rezistenta la contactul cu uleiuri minerale si hidrocarburi;
- rezistenta exceptionala la apa si umiditate;
- durabilitate indelungata in exploatare;
- rezistenta la inghet;
- rezistenta mare la factori de mediu;
- rezistenta la UV.

2. DOMENII DE UTILIZARE

Produsul se foloseste ca strat final in sisteme de protectie a suprafetelor din metal, zi-

Certificări
ISO



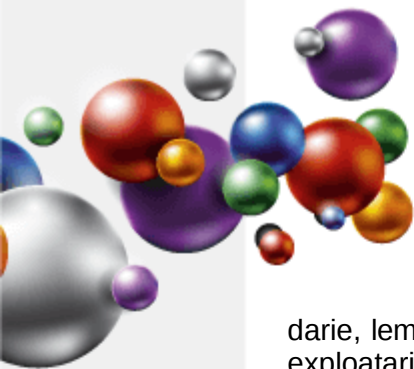

darie, lemn sau beton, atat in conditii de interior, cat si in conditii de exterior si este destinat exploatarei in zone de *agresivitate moderata*. Este utilizat atat pentru acoperirea suprafetelor noi, cat si pentru remedieri, in conditiile unei corecte pregatiri a suportului, prin asperizarea acestuia, in vederea crearii de "puncte de ancora", ce au rolul de a imbunatati semnificativ aderența. Avand in vedere performantele ridicate ale sistemului, dar si modalitatile de aplicare specifice, **este recomandata utilizarea in special pentru aplicare profesionala**, cu precadere in industrie, unde acopera o plaja extinsa de aplicatii ce necesita o protectie ridicata, cu o intretinere cat mai usoara.

Ca utilizari specifice putem enumera:

- Structuri metalice expuse la conditii atmosferice dure sau in zone costiere;
- Constructii navale (doar opera moarta si structuri superioare);
- Instalatii industriale (conducente, rezervoare, containere);
- Elemente arhitecturale din metal, lemn ori beton (balustrade, garduri, porti, parapeti);
- Echipamente agricole, constructii, utilaje industriale;
- Silozuri si depozite pentru cereale;
- Rezervoare de stocare neimersate;
- Piloni, stalpi si alte elemente de sustinere metalice;
- Containere pentru transport marfa;
- Acoperisuri metalice si componente asociate (igheaburi, burlane, sisteme pluviale);
- Suprafete sportive exterioare.

Chiar daca acest produs poate fi utilizat in toate aplicatiile de mai sus, recomandam folosirea de produse dedicate, astfel:

- pentru piscine sau bazine din beton - *Vopsea Clorcauciuc de Piscina "Emex Swim"*;
- pentru pardoseli din beton - *Vopsea Clorcauciuc Pardoseala Beton "Emex"*;
- pentru marcare - *Vopsea de Marcaj Rutier "Emex Route"*.

*Nu se recomanda pentru suporturi expuse la actiunea continua a unor substante chimice de mare agresivitate, sau **contactul de lunga durata** cu solventi sau chiar hidrocarburi si nu este indicat pentru tabla zincata sau alte materiale neferoase.*

Clasificarea tipurilor de suport compatibile:

Suprafete metalice feroase:

- Otel carbon (toate gradele si tipurile);
- Fonta (gri si nodulara);
- Otel inoxidabil (cu pregatire speciala);
- Otel galvanizat la cald (**doar dupa weathering**);
- Profile si table laminate;
- Constructii metalice sudate;
- Componente metalice noi;
- Structuri metalice reparate sau reconditionate.

Suprafete metalice neferoase (teste preliminare obligatorii):


- Aluminiiu si aliajele sale (**dupa tratament**);
- Tabla zincata (**cu pregatire speciala**);
- Cupru si bronz (**cu primer specific**);
- Zinc si aliaje (**cu conditionare**);
- Profile din aliaje usoare.

Alte tipuri de suprafete:

- Beton si structuri cimentice;

Certificări
ISO



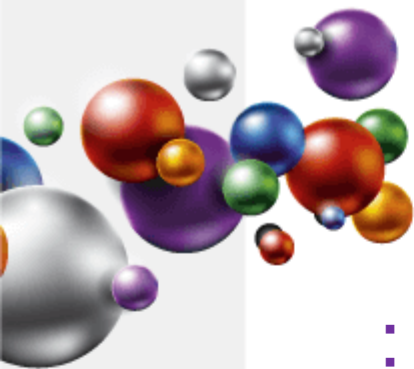

- Suprafete din zidarie tratate;
- Lemn dur tratat cu primer;
- Asfalt si suprafete bituminoase;
- Suprafete metalice pre-tratate;
- Sisteme anterioare de vopsire, compatibile.

Limitari cunoscute:


- Nu se recomanda pentru imersie continua in lichide;
- Nu se aplica pe tabla zincata noua fara pre-tratament;
- **Nu se poate expune la temperaturi peste 30°C inainte de maturarea completa;**
- Nu rezista la solventi organici puternici in concentratie mare;
- Nu se recomanda pentru medii cu pH < 2 sau pH > 12;
- Nu se aplica peste sisteme pe baza de apa incompatibile;
- Nu permite dilutii peste 10% din volumul total;
- Nu se recomanda pentru suprafete din sticla sau ceramica;
- Limitari la contactul cu alimente (necesita aprobare specifica);
- Nu rezista la acizi oxidanti concentrati (HNO₃, H₂SO₄ concentrat).

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produsul ca atare				
1.	Aspect, culoare	-	lichid omogen, fara impuritati mecanice	examinare vizuala
2.	Densitate, la 20°C	g/cm ³	1,10 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1:2016
3.	Continut de substante nevolatile, 20 min la 125°C	%	min. 50 ± 0,05	SR EN ISO 3251:2019
4.	Timp de scurgere ø4 mm la 23°C	s	80 - 100	SR EN ISO 2431:2012
5.	Putere de acoperire	numar straturi	2	SR EN ISO 6504-3:2020
6.	Timp de uscare, 23°C: - la atingere - pentru reacoperire - uscare in profunzime - maturare (exploatare)	ore ore ore zile	2 6 24 5 - 7	SR EN ISO 9117-1:2019
7.	Consum specific	g/m ² /strat	120 - 140	Funcție de rugozitatea suprafetei
8.	COV	g/l	Max. 499	ISO 11890-1:2024
9.	Categorie si subcategorii produs (cf. D E 2004/42/CE)	g/l	A/ i - Acoperitori unicomponenti cu functie speciala. Valori COV limita: 500 (2010) - SBS	
Película				
10.	Aspect	-	película continua, fara defecte	examinare vizuala

Certificări
ISO



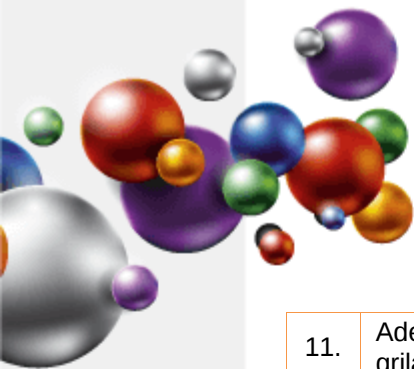

11.	Aderenta la suport, grila 1 mm	cifra de aderenta	1	SR ISO 2409:2020
12.	Rezistenta la UV, 500 ore	-	fara deteriorari sau modificari de aspect	SR EN ISO 16474-3:2014
13.	Elasticitate, min.	mm	8	SR EN ISO 6272-1:2011
14.	Flexibilitate pe dorn cilindric	mm	6	SR EN ISO 1519:2011
15.	Rezistenta la apa, la 20°C: - dupa 24 ore imersie - dupa 2 ore de la zvantare	-	- buna, fara modificari - foarte buna	SR EN ISO 2812-2:2019
16.	Rezistenta la ceata salina	ore	min. 450	SR EN ISO 9227:2017

4. INSTRUCIUNI DE APLICARE

Este obligatorie respectarea stricta a tuturor indicatiilor, precautiilor sau limitarilor de mai jos, in vederea obtinerii unor performante maxime ale produsului.

Mod de aplicare:

Metode de aplicare acceptate:

- Pensulare - pentru suprafete mici si detalii,
- Roluire - pentru suprafete plane extinse,
- Pulverizare cu aer comprimat - pentru finisaje superioare,
- Pulverizare airless - pentru productivitate mare,
- Pulverizare airmix - pentru control optim.

Pregatirea suprafetei-suport:

Aplicarea produsului pe suprafata se face numai dupa pregatirea corespunzatoare, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

Recomandarea este ca atat suprafetele noi, cat si cele vechi sa fie pregatite astfel:

Suprafete din otel carbon

- Eliminarea completa a ruginii de profunzime, calamina, vopsea veche;
- Sablare la gradul Sa 2½ (conform ISO 8501-1:2007);
- Minimum: Curatare mecanica St3 (conform ISO 8501-1:2007);
- Aspectul final: metalic, aproape de metal alb, uniform, cu posibile urme minore sub forma de puncte sau dungi;
- Rugozitatea recomandata: Rz 40 - 60 µm (conform ISO 8503-1:2012).

Suprafete din otel inoxidabil


- Eliminarea completa a contaminantilor si oxizilor;
- Sablare cu grit non-metalic max. 120 mesh;
- Degresare completa cu solventi specifici;
- Aspectul final: metalic, aproape de metal alb, uniform, cu posibile urme minore sub forma de puncte sau dungi;
- Rugozitatea recomandata: Rz 25 - 35 µm.

Suprafete din fonta

- Eliminarea completa a grafitului liber;
- Sablare abraziva Sa 3 (conform SR EN ISO 8501-1:2007);
- Rugozitate recomandata: Rz 50 - 70 µm (conform SR EN ISO 8503-1:2012).

Certificări
ISO



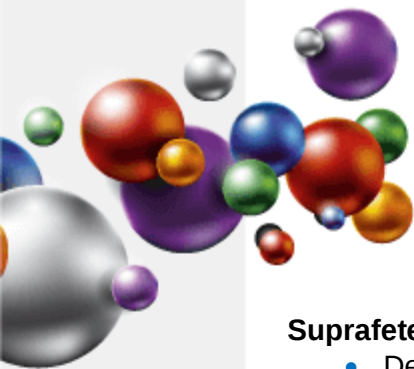

Suprafete din aluminiu si aliaje de aluminiu

- Degresare completa si eliminarea stratului de oxid;
- Asperizarea usoara pentru imbunatatirea aderenței;
- Tratament cu acid fosforic (optional, pentru performante superioare);
- Rugozitatea recomandata: Rz 20 - 35 μm (conform SR EN ISO 8503-1:2012).

Suprafete metalice vopsite anterior

- Evaluarea compatibilitatii sistemului existent;
- Eliminarea completa a vopselei neaderente;
- Slefuirea marginilor zonelor reparate;
- Asigurarea rugozitatii adecvate pentru aderența;
- Aplicarea grundului in zonele reparate.

Suprafete din tabla galvanizata (**doar cu teste prealabile**)

- Pentru tabla noua: expunere 2 - 3 luni la mediu sau tratament cu solutii specializate de tip *Solutie de Fosfatire Antirugina "Emex Rust Stop"*;
- Pentru tabla veche: curatarea zonelor oxidate si degresare;
- Asperizarea usoara prin slefuire fina;
- Aplicarea primerului specific pentru sisteme de inalta performanta.

In cazul in care sistemului nu se raporteaza la conditii si limitari majore, este totusi obligatorie efectuarea unei curatari atente a suportului, pana la gradul de min. St. 3 prin operatiuni descrise mai jos:

- atat suprafetele vechi, cat si cele noi, se curata de orice impuritati, grasimi, oxizi, calamina, saruri sau alti contaminanti, se asperizeaza cu perii mecanice, se desprafuiesc prin aspirare si se degreseaza cu solvent;
- se indeparteaza peliculele de rugina ce se pot desprinde; tunderul sau rugina de profunzime este necesar sa fie inlaturate prin slefuire mecanica sau prin folosirea de solutii specializate de tip *Solutie de Fosfatire Antirugina "Emex Rust Stop"*;
- vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza complet;
- la final, suprafetele trebuie sa fie perfect uscate, fara urme de contaminanti;
- vopseaua se va aplica in maxim 4 ore de la pregatirea suprafetei.

Suprafete din lemn


- Se elimina orice acoperire anterioara;
- Se slefuiesc si se aspira;
- Daca protectia anterioara este foarte buna, aceasta doar se va slefui;
- Se asigura o rugozitate adecvata pentru aderența;
- Se degreseaza.

Suprafete cimentice

- betonul (inclusiv reparatii) necesita 28 zile pentru intarire si uscare inaintea aplicarii;
- se remediaza fisurile si alte imperfectiuni inainte de aplicarea produsului;
- vopselele vechi, neaderente se indeparteaza in totalitate prin raziure, sablare, slefuire cu discuri diamantate, sau prin utilizarea de *Solutie chimica de decapare "Emex CM Cleaner"* cu teste prealabile de compatibilitate - nu se admit urme de alte vopsele;
- suprafetele ce urmeaza a se acoperi se curata de impuritati si/ sau grasimi, se slefuiesc cu discuri diamantate (sau se sableaza), praful rezultat indepartandu-se prin aspirare;
- **trebuie avut in vedere ca betoanele care contin aditivi ca: silicati, alcool polivinilic, cearuri, plastifianti, etc., pot influenta in mod negativ aderența produsului la suport;**
- eflorescentele se vor indeparta de preferinta cu discuri, perierea nefiind eficienta. Nu

Certificări
ISO



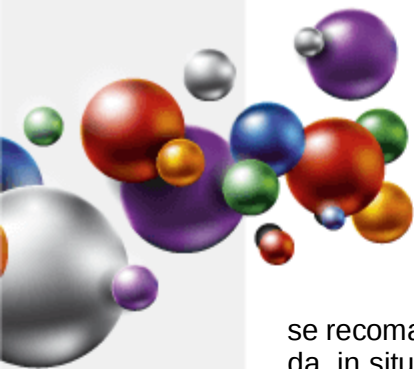

se recomanda sablarea cu nisip sau decaparea acida. Daca se foloseste totusi decaparea acida, in situatii speciale (urme persistente de ulei, etc.), atunci aceasta se va face cu acid clorhidric diluat la max. 15% concentratie, cca. 0,5 l/m². Se va cauta obtinerea unei spumari uniforme. Suprafata va fi spalata ulterior abundant cu detergent, in vederea inlaturarii urmelor de acid si obtinerea unui pH=7, dupa care se usuca;

- la finalul pregatirii suprafetele trebuie sa fie netede, plane, uscate, rezistente si stabile.

Inaintea straturilor de email, pentru suprafetele metalice, se va aplica un strat de *Grund Anticoroziv Clorcauciuc "Emex"* sau, in cazul suprafetelor din zidarie, glet, beton, etc, *Grund de Amorsare Clorcauciuc "Emex"*, pentru a impiedica absorbtia vopselei in suport. Ca mijloc alternativ, pentru suprafetele metalice *se poate utiliza o solutie de fixare definitiva a ruginii, de tip Converter de Rugina "Emex Oxifer", care elimina necesitatea folosirii grundului anticoroziv.*

5. CONDITII DE APLICARE

Produsul se conditioneaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de folosire. Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Nu se deschide in incaperi cu praf.

Se omogenizeaza complet produsul in ambalajul original, folosind un amestecator mecanic, la viteza redusa de 300 - 400 rpm, in vederea redispersarii eventualului sediment.

Produsul se filtreaza prin sita de 100 mesh inainte de aplicarea prin pulverizare.

Se va verifica vascozitatea cu o cupa vascozimetrica adecvata.

Se face reglarea vascozitatii, cu diluantul recomandat de producator, in proportiile indicate mai jos, in functie de instrumentul si modul de aplicare, duza si presiunea de suflare. **Nu se va dilua in exces indiferent de modul de aplicare.**

Produsul va fi lasat sa se stabilizeze 5 - 10 minute dupa diluare, inainte de aplicare.

Timpul pentru reacoperire, este de min. 6 ore, in functie de temperatura.

Pentru rezultate optime si o acoperire superioara, se vor aplica 2 straturi.

Compatibilitate:

Este interzisa amestecarea produsului cu orice compus chimic, sau vopsele similare. Pentru asigurarea unei compatibilitati maxime, solventii sau alte materiale conexe, vor fi fabricate de producatorul "Romtehnachim", sau recomandate de acesta.

Temperatura optima de aplicare a produsului: 10 ÷ 30°C.

Temperatura produsului: 10 ÷ 30°C.

Temperatura suportului: 15 ÷ 30°C.

Umiditatea relativa a mediului: max. 70%.

Ventilatie la interior: min. 6 schimburi de aer/ ora;

Umiditatea suportului: max. 10%.

Aplicarea la temperaturi de sub +5°C sau peste +30°C, la umiditate mai mare decat cea recomandata, sau cu o dilutie incorecta poate determina defecte ca exfoliere, basicare, cretare, slaba aderenta, aspect de coaja de portocala, pori sau micro-bule, coroziune sub pelicula, aspect decorativ impropriu sau alte fenomene nedorite.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport.


Produsele nu se vor aplica pe timp de ceata, ploaie, ninsoare, sau cand exista pelicula de apa sau gheata pe suprafata-suport.

Se va evita deasemeni aplicarea produselor in conditii de vant puternic sau in prezenta unei mari cantitati de praf in atmosfera.

Spalarea sculelor se face imediat dupa incetarea lucrului, cu diluant, urmata de stergere

Certificări
ISO



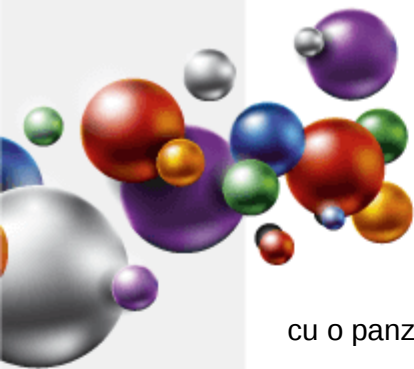

cu o panza din bumbac sau in.

6. MODALITATEA DE APLICARE

- Pulverizare cu aer comprimat

Parametri echipament:

- Presiune aer: 3,5 - 4,5 bar;
- Duza: 1,4 - 1,8 mm;
- Dilutie: max. 8%;
- Distanța optimă: 20 - 30 cm de suprafață;
- Filtru: 60 mesh la pistol.

Tehnica: se aplică un strat mai subțire, se lasă să trage (zvantare aprox. 20 min.), după care se aplică un strat mai plin. Dacă grosimea stratului final nu este obținută, după 6 ore de la aplicarea ultimului strat se mai poate aplica încă un strat.

- Pulverizare airless

Parametri echipament:

- Presiune: 160 - 200 bar;
- Duza specifică airless: 0.011" - 0.015";
- Unghi de pulverizare: 40° - 50°;
- Filtru: 60 - 100 mesh;
- Dilutie: 3 - 6%;
- Distanța optimă: 30 - 40 cm de suprafață;

Tehnica: Mișcări paralele cu suprapunere 50%.

- Pulverizare airmix

Parametri echipament:

- Presiune fluid: 90 - 130 bar;
- Presiune aer: 1,5 - 2,0 bar;
- Duza specifică airless: 0.009" - 0.013";
- Dilutie: 4 - 7%.

- Pensulare

Se recomandă doar pentru suprafețe mici, retusuri, zone de sudură.

- Tip pensula: din par natural, rezistent la solvenți;
- Dilutie: 0 - 5%;
- Se urmărește aplicarea uniformă, fără defecte.

- Roluire

- Dilutie: 0 - 5%. Se va folosi o rolă adecvată, de următoarele tipuri:
 - ◆ Mohair sau poliamida cu fir scurt (5 - 10 mm) pentru suprafețe netede;
 - ◆ Poliester cu fir mediu (10 - 14 mm) pentru suprafețe semi-rugoase.
- Se urmărește aplicarea uniformă, fără defecte.

Corecția vascozității se va face numai cu un diluant recomandat de producător, cum ar fi *Diluant pentru Vopsele Clorcauciuc "Emex"* sau similare. *Utilizarea altui diluant, neadecvat sau nerecomandat, poate genera aglomerări, lipsa puterii de acoperire sau alte fenomene ce duc la scăderea performanțelor.*


Determinarea cantității exacte de solvent necesar, pentru o dilutie optimă, se va putea face doar prin încercări succesive.

Nu se va aplica pe suprafețe umede.

Pentru rezultate optime și o acoperire superioară, se vor aplica 2 straturi.

Certificări
ISO



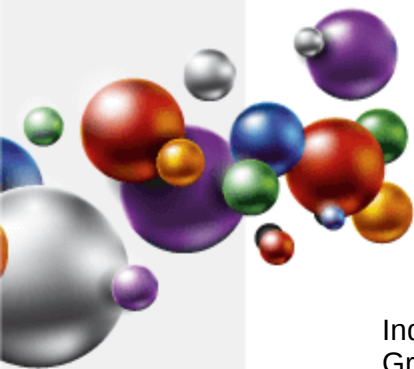


Indiferent de modul de aplicare se va urmări obținerea unui strat uniform, acoperitor.
Grosimea recomandată este de cca. 60 - 80 μm strat final uscat. Dacă aceasta nu este obținută, după 6 ore se aplică încă un strat.

7. DEFECTE DE APLICARE, CAUZE SI REMEDIERI

Defect	Cauze posibile	Metode de remediere
Desprinderea vopselei (Delaminare)	- Pregătire incorectă a suprafeței - Prezența grasimi, uleiuri, rugina - Aplicare pe suprafețe umede	- Îndepărtarea stratului defect - Degresarea și uscarea completă - Slefuire și reacoperire cu straturi subțiri
Incretire (crapare)	- Aplicare în straturi groase - Dilutie necorespunzătoare - Temperatura mare la aplicare - Aplicare peste strat neuscat	- Îndepărtarea stratului defect - Respectarea temperaturii optime - Slefuire și reacoperire cu straturi subțiri - Respectarea grosimii recomandate
Aderență slabă (exfoliere)	- Pregătire suport incorectă - Prezența grasimi, uleiuri, tunder - Umiditate pe suprafață	- Îndepărtarea totală a stratului afectat - Pregătirea corectă a suprafeței - Asigurare suprafață perfect uscată
Bule și găuri de aer (Bubbles)	- Aer prins sub stratul de vopsea - Aplicare peste strat neuscat - Suport încă umed - Particule de murdărie	- Uscarea completă înainte de aplicare - Filtrarea vopselei - Reducerea tensiunii prin solvent - Curățarea riguroasă a suprafeței
Basicare	- Umiditate pe suprafață - Aplicare la umiditate ridicată - Aplicare la temperatura nepotrivită	- Îndepărtarea stratului afectat - Reaplicarea în condiții corecte - Asigurarea uscării complete
Scurgeri, lacrimi	- Aplicare în straturi groase - Dilutie excesivă - Aplicare la temperaturi scăzute	- Slefuire când stratul este uscat - Reacoperire cu un strat subțire - Ajustarea vâscozității - Respectarea parametrilor de aplicare
Uscare lentă	- Temperatura scăzută - Umiditate ridicată - Grosime excesivă a stratului - Ventilație insuficientă	- Asigurarea unei temperaturi corecte - Aplicarea unor straturi mai subțiri - Îmbunătățirea ventilației
Slabă acoperire	- Aplicare în straturi prea subțiri - Dilutie excesivă - Produs insuficient omogenizat	- Aplicarea unui strat suplimentar - Utilizarea produsului nediluat - Asigurarea omogenizării corecte
"Chalking" (cretare)	- Expunere prelungită la radiații UV - Utilizare prelungită în medii agresive	- Slefuire usoară și reacoperire - Aplicarea unui strat de lac protector UV
Pierderea luciului	- Expunere prelungită la medii agresive - Aplicare la umiditate ridicată - Curățare abrazivă	- Aplicarea unui strat suplimentar - Slefuire usoară și reacoperire - Aplicarea unui strat final de lac
Cratere, ochi de pește	- Contaminare cu uleiuri, silicon - Compatibilitate slabă cu suportul - Suprafață prost pregătită	- Îndepărtarea stratului afectat - Curățarea atentă a suprafeței - Aplicarea unui nou strat
Pete de rugina	- Pregătire suport incorectă - Grosime insuficientă a stratului - Penetrare a umidității - Rugina incomplet îndepărtată	- Îndepărtarea locală a vopselei - Îmbunătățirea pregătirii - Tratament cu convertor de rugina - Reaplicare în grosime adecvată

Certificări
ISO



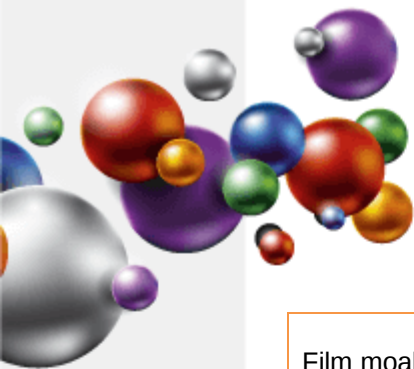

Film moale, lipicios	• Dilutie excesiva • Umiditate ridicata • Contaminare a produsului • Nerealizarea maturarii complete	• Indepartarea stratului neintarit • Asigurarea conditiilor optime de uscare • Verificarea produsului • Dare in exploatare dupa 5 - 7 zile
Aspect neuniform	• Aplicare necorespunzatoare • Omogenizare insuficienta • Vascozitate incorecta	• Slefuire si reaplicare • Asigurarea omogenizarii adecvate • Ajustarea corecta a vascozitatii

8. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul se livreaza in ambalaje metalice inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare specifice, privind nocivitatea si toxicitatea.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre +5 si maxim +30°C.

Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind transportul substantelor inflamabile si nocive.

Nu este indicata depozitarea la temperaturi mai mici de 5°C. Aceasta poate duce la pierderea proprietatilor produsului.

9. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile pelicologene ale produselor:

- sedimentare de pigment - se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta.
- cresterea vascozitatii - se corecteaza prin adaugarea solventului recomandat.

Produsul dintr-un ambalaj partial golit are o valabilitate mica, urmare aparitiei reactiilor chimice de reticulare oxidativa generate de oxigenul prezent ca urmare a patrunderii aerului.

La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor pelicologene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

10. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA

Produsul contine solventi cu caracter inflamabil si nociv.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare si eliminare reziduuri se vor efectua aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se vor respecta urmatoarele recomandari:


- Asigurati ventilatie adecvata la locul de munca (minimum 6 schimburi/ ora);
- Folositi echipament electric anti-ex si unelte care nu produc scantei;
- Luati masuri impotriva incarcarii electrostatice;
- Eliminati toate sursele de aprindere pe o raza de minimum 10 metri;
- Respectati instructiunile ATEX pentru zonele cu risc de explozie.

Sunt interzise:

- prezenta surselor de foc deschis (scantei, fumat, etc.);

Certificări
ISO



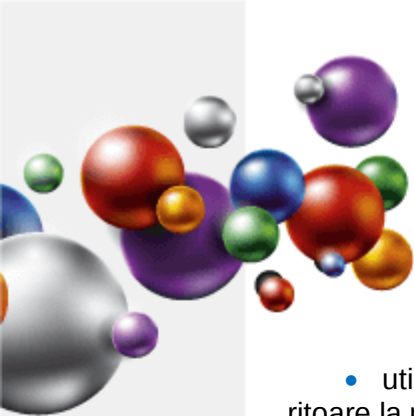

- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor;
- ingerarea produsului.

Pe parcursul aplicarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare.

Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

Echipament de protectie recomandat:

- Manusi nitril $\geq 0,4$ mm, timp permeare ≥ 120 min;
 - Ochelari de protectie tip goggles cu protectie laterala;
 - Masca semifaciala A2/ P2 sau filtru combinat A2B2E2 + P3 in spatii slab ventilate;
 - Imbracaminte antistatica, incaltaminte de protectie S1P;
 - Protectie respiratorie cu aer proaspat in spatii inchise sau la aplicare prin pulverizare.
-
- **NU** folositi apa pentru stingerea focului (risc de raspandire);
 - Agenti de stingere: spuma, CO₂, pulbere uscata, nisip.

Certificări
ISO



Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuiesc respectate ca atare, in totalitate.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare folosirii acestuia in afara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 si ISO 20671:2021.

Contact:

S.C. Romtehnachim S.R.L.

Str.Steaua Sudului, Nr. 22, Jilava, Ilfov

☎ 021-457.1693, 021-457.0638; 021-457.0646;
0724-509.552, 0724-577.075
✉ office@emex.ro
🌐 www.emex.ro

Socializati cu noi !

